

B-082 形感雨器は、くし状の電極板に雨滴や雪片等の降水が滴下・付着して電極が短絡することを電氣的に検知し、降水を検出します。検出された信号は、内部の増幅回路により無電圧メーク接点として出力されます。


<特 長>

- 電極板は適度な傾斜と保温によって、付着した降水は適宜落下・蒸発します。
- 検出部と変換部が一体構造なので取り付けに便利です。
- 支柱取付方式なので、他の発信器と一緒に支柱に取り付けることができます。

<仕 様>


検 出 方 式 : プリント電極板式
 検 出 雨 滴 径 : $\phi 0.5$ mm 以上
 形 状 : 支柱取付形 (検出部・変換部一体形)
 出 力 信 号 : 無電圧メーク接点
 接 点 容 量 : 100 V AC、1 A (抵抗負荷)
 または 30 V DC、1 A 以内
 出 力 動 作 : 降水の“有”“終了”と同期して接点が
 メーク・ブレイクする
 電 源 : 100 V AC $\pm 10\%$ 、50/60 Hz、約 10 VA
 取 付 方 法 : 50A (約 $\phi 60.5$ mm) 鋼管取付
 使 用 環 境 : $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$
 塗 色 : 変換器本体 ; ライトベージュ
 (マンセル 5Y7/1 相当)
 取付金具 ; ライトベージュ
 (マンセル 5Y7/1 相当)
 外 形 寸 法 : 約 243 (W) \times 420 (H) \times 174 (D) mm
 質 量 : 約 4.2 kg

<端 子 図>

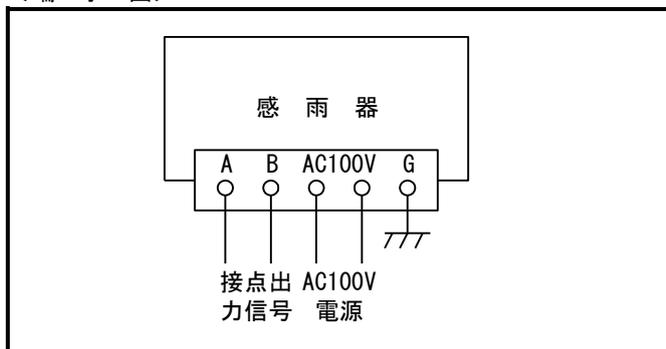

<外 形 図>

(単位 : mm)

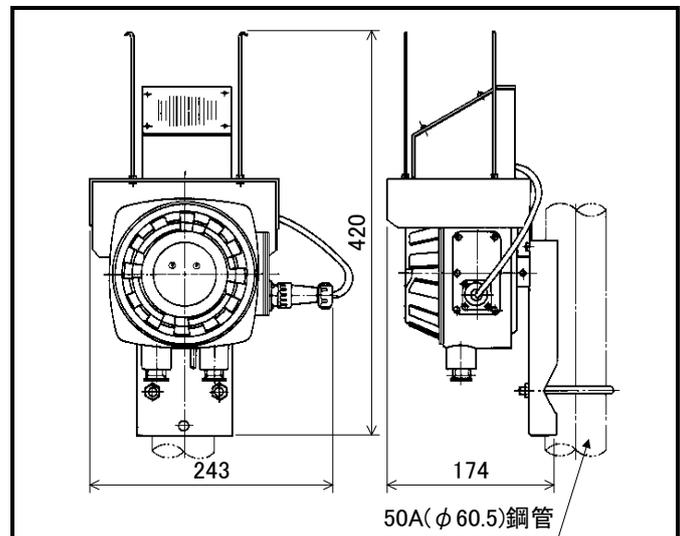

<付 属 品>

品 名	付属数	部品番号
電源ケーブル (約 10 m)	1 本	B082-00038
ヒューズ (1 A)	2 個	C352-10010
取扱説明書	2 部	-----

<使用上の注意>

- ・ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
- ・ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- ・ 本書で使用されている会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。
- ・ 本書の各社の登録商標または商標には、(TM) マークや (R) マークは表示していません。
- ・ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。