



RAIS100 外形図

YDK Technologies


壁掛型舵角受信器

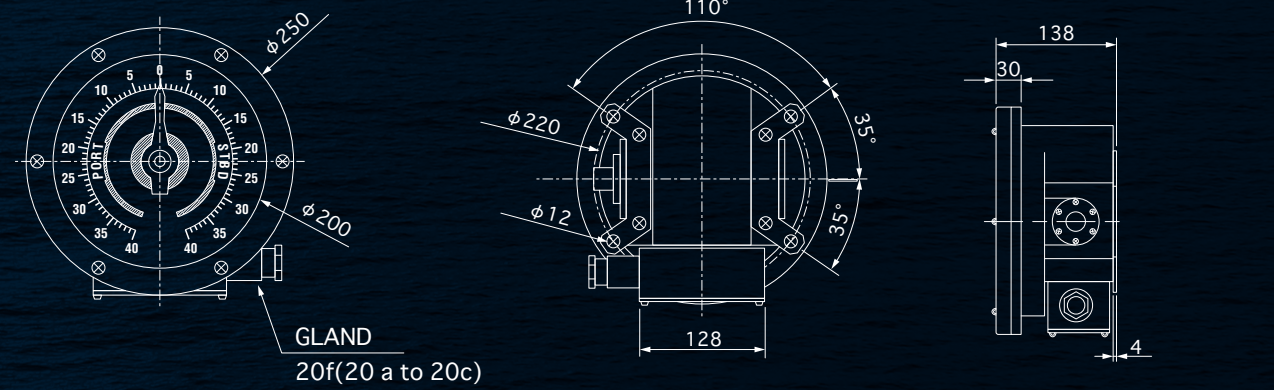

埋込型舵角受信器

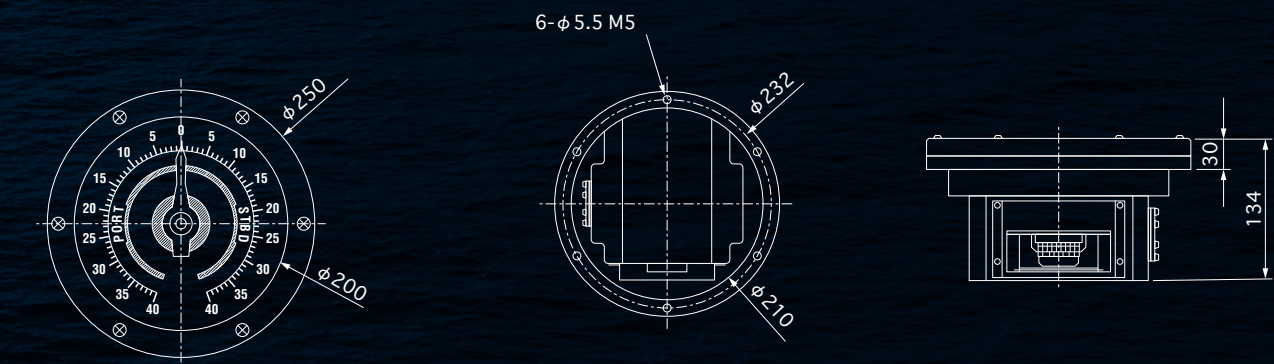

埋込型舵角受信器

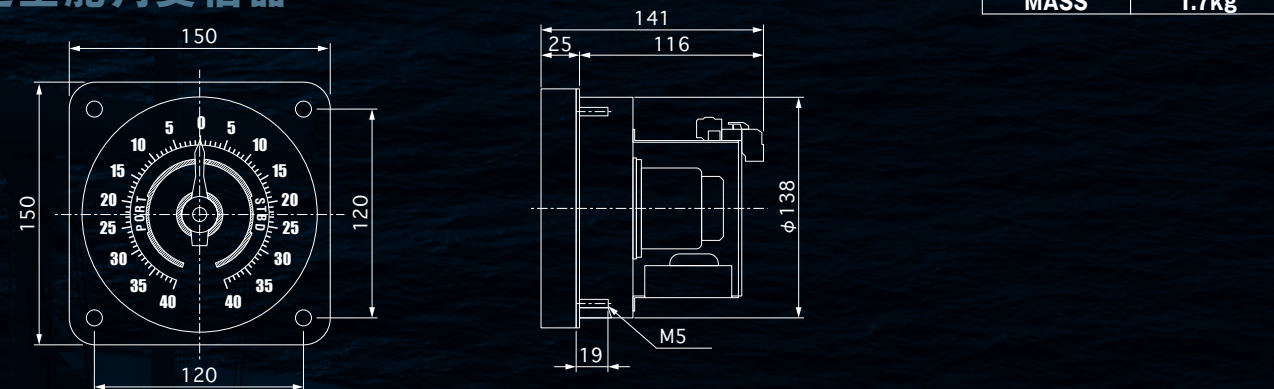

⚠ 注意 ご使用になる前に「取扱説明書」を必ずお読みください。

株式会社 YDKテクノロジーズ

URL : <https://www.ydktechs.co.jp>

■第3営業本部 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-13

船用営業部 TEL (03) 3225-5382 FAX (03) 3225-5316

海外営業部 TEL (03) 3225-5383 FAX (03) 3225-5316

サービス部 TEL (03) 3225-5392,5394 FAX (03) 3225-5316

■関西支店 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 7F

TEL (06) 4706-8027 FAX (06) 4706-8028

■今治営業所 〒794-0024 愛媛県今治市共栄町2-2-1 しまなみビルディング3F

TEL (0898) 22-4559 FAX (0898) 33-2005

■長崎営業所 〒850-0051 長崎県長崎市西坂町2丁目3番地 長崎駅前第一生命ビルディング 8階

TEL (095) 826-5552 FAX (095) 826-5553


お問い合わせは (代理店)

記載内容は、改良などのためお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

May., 2021 (YDK)

RAIS100

舵角指示器

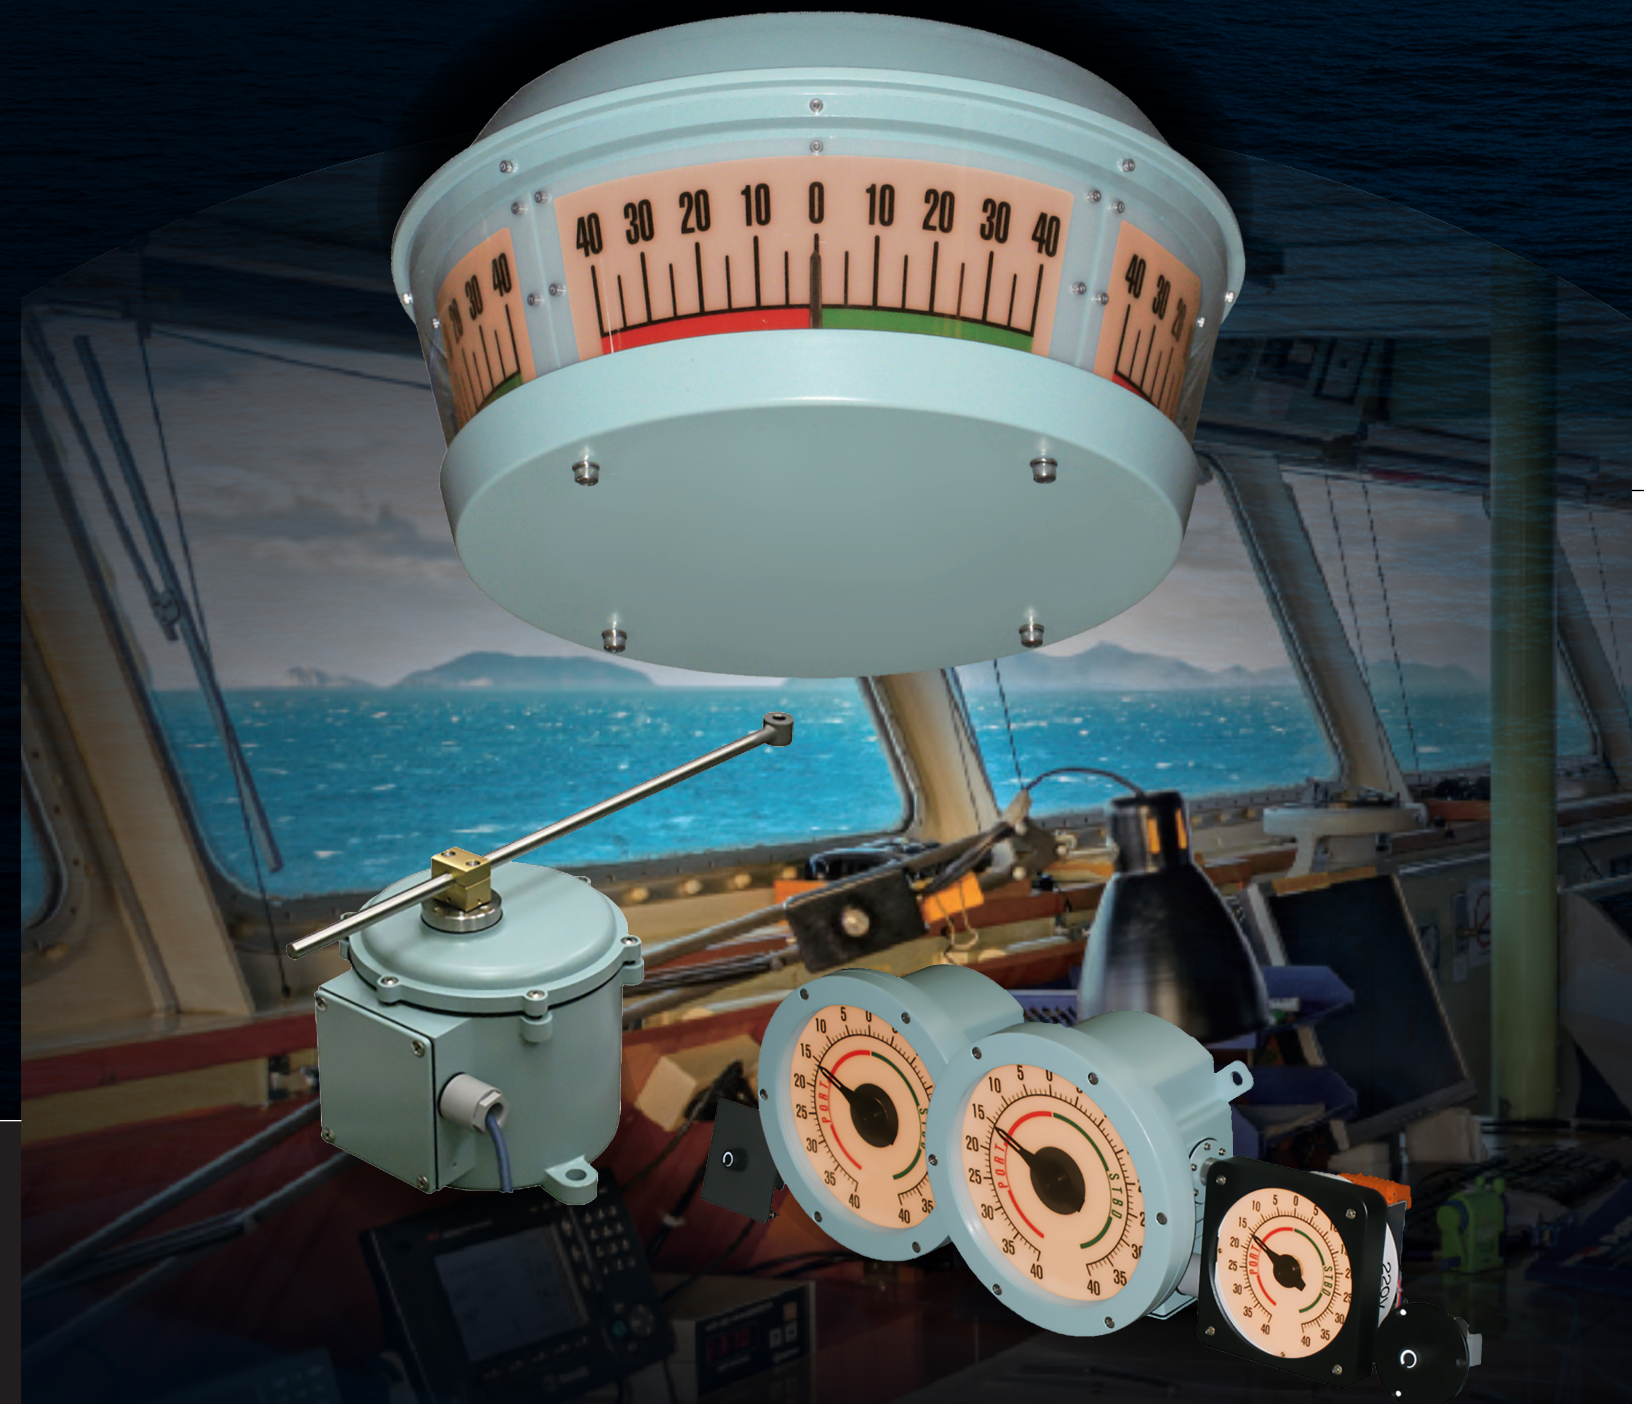


株式会社 YDKテクノロジーズ

Bulletin
RAIS100 : 80B90I02

RAIS100 舵角指示器

電気式ラダーアングルインジケータRAIS100は、ISO20673:2007の技術要求を満足しています。
本システムは 発信器、4種類の受信器と3種類のディマーによって構成されています。
1台の発信器で最大8台までの受信器を駆動できます。またディマーは受信器の機種を問わず、すべての受信器に使用できます。

RAIS100 システム構成

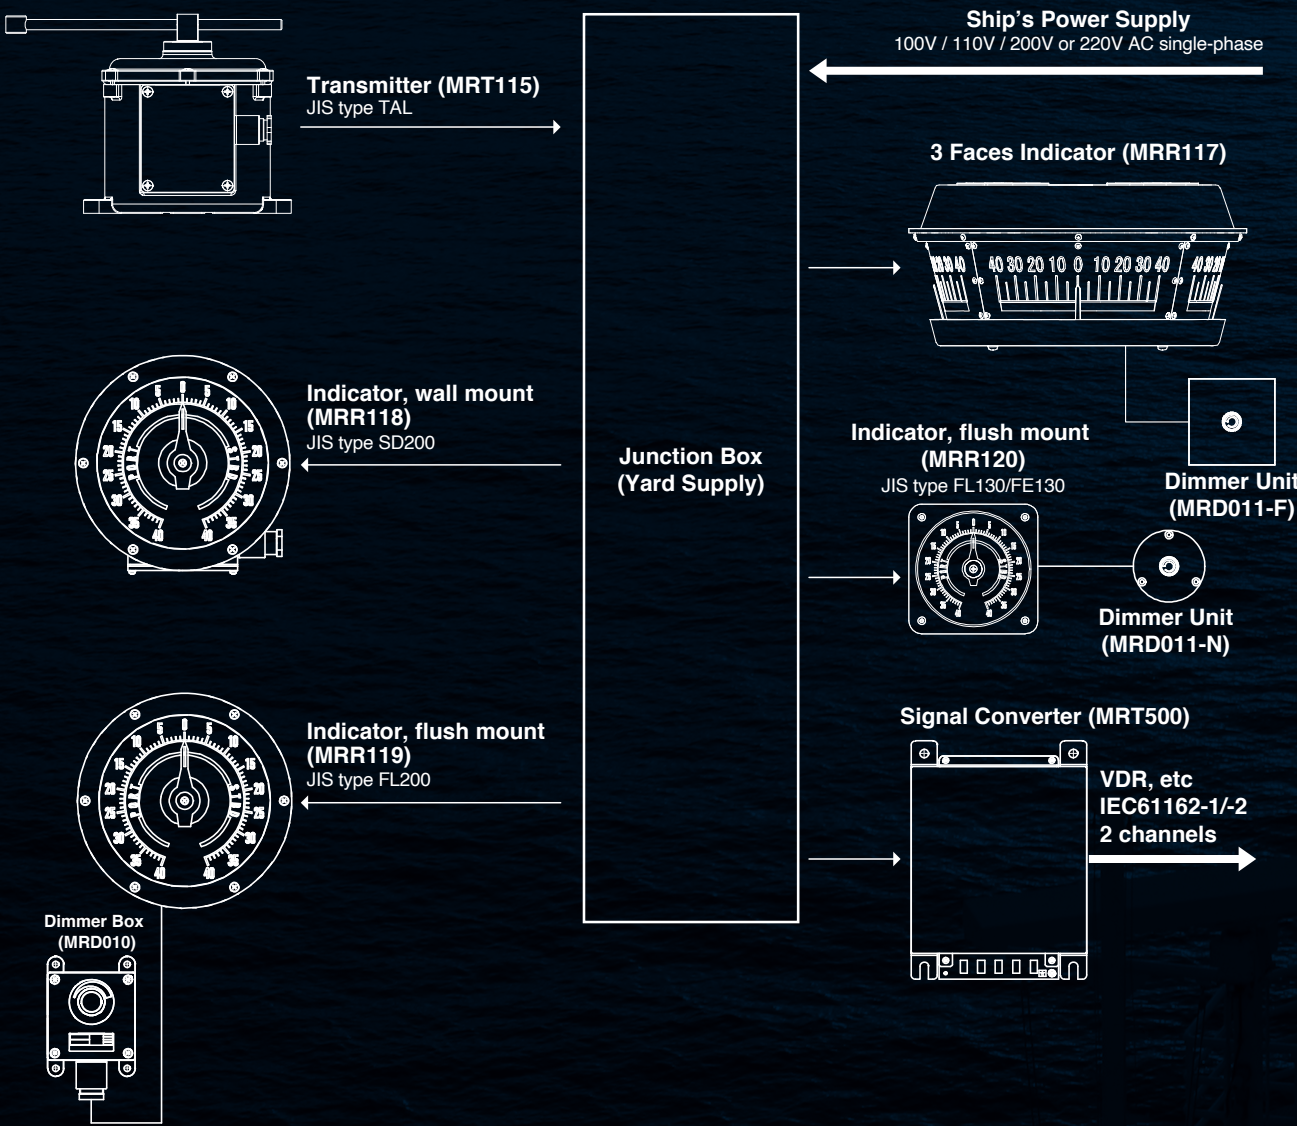


RAIS100 仕様

主電源	100 / 110 / 200 / or 220VAC (50/60Hz) single-phase								
動作温度範囲	-15℃ to +55℃ (MRT115,MRR117,MRR119,MRR120,MRD011) -25℃ to +55℃ (MRR118,MRD010)								
許容温度範囲	-25℃ to +70℃								
舵角	±40° / ±50° / ±80°								
駆動数(発信器)	受信器数4個または8個								
表示灯	LED								
保護外装	MODEL	MRT115	MRR117	MRR118	MRR119	MRR120	MRT500	MRD010	MRD011
	GRADE	IP44	IP2x	IP56	IP5x	IP5x/IP54(option)	IP21	IP56	IP4x

RAIS100 外形図


舵角発信器

MODEL	MRT115
MASS	8.0kg

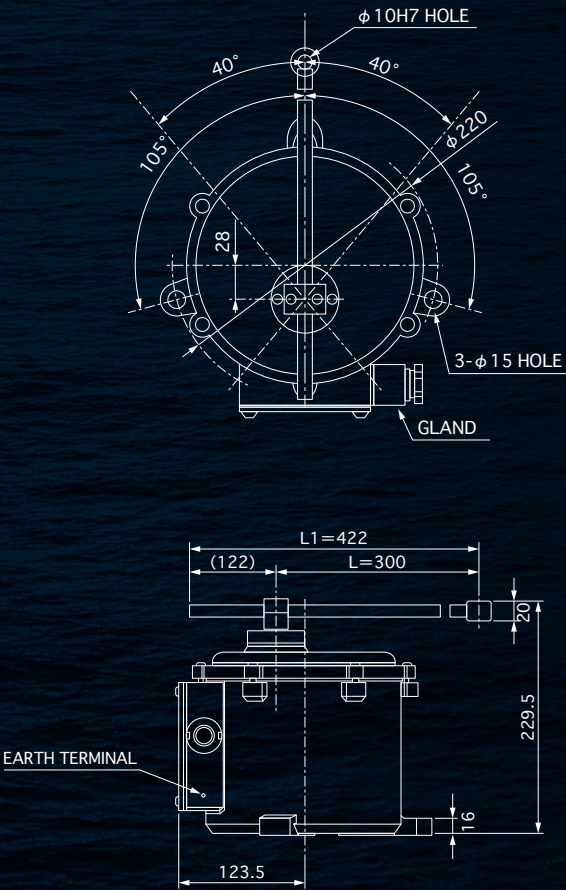


三面舵角受信器

MODEL	MRR117
MASS	8.6kg

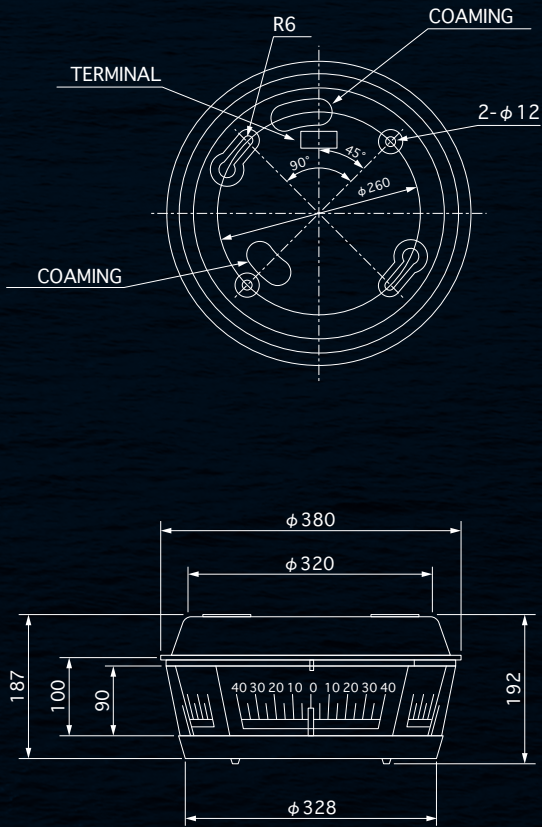


ディマボックス

MODEL	MRD010
MASS	1.3kg

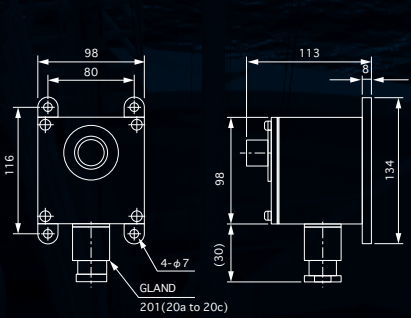

ディマーユニット

MODEL	MRD011-N
MASS	0.3kg

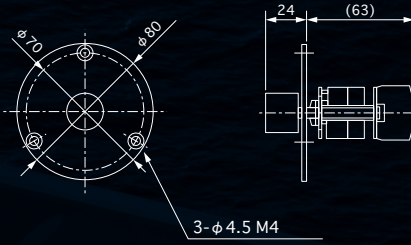

MODEL	MRD011-F
MASS	0.3kg

