RAIS100 外形図

壁掛型舵角受信器

MODEL	MRR118
MASS	4.6kg

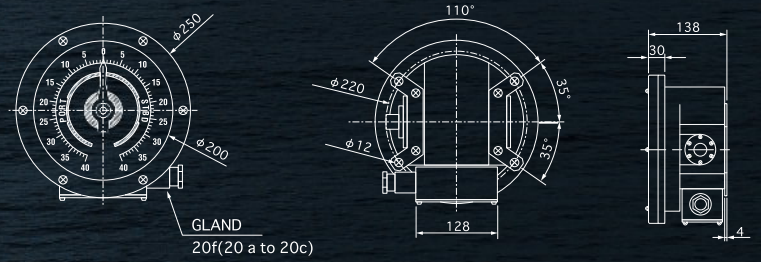

埋込型舵角受信器

MODEL	MRR119
MASS	3.9kg

埋込型舵角受信器

MODEL	MRR120
MASS	1.7kg

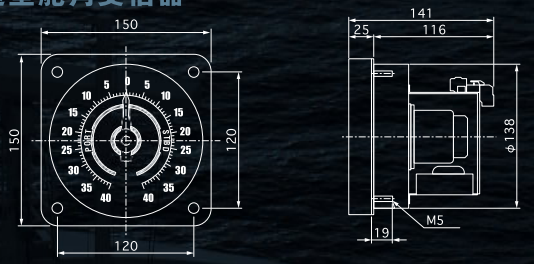

⚠ 注意 ご使用になる前に「取扱説明書」を必ずお読みください。

お問い合わせは（代理店）

株式会社YDKテクノロジーズ
URL：https://www.ydktechs.co.jp
■第3営業本部 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-13
舶用営業部 TEL (03) 3225-5382 FAX (03) 3225-5316
海外営業部 TEL (03) 3225-5383 FAX (03) 3225-5316
サービス部 TEL (03) 3225-5392,5394 FAX (03) 3225-5316
■関西支店 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 7F
TEL (06) 4706-8027 FAX (06) 4706-8028
■今治営業所 〒794-0024 愛媛県今治市共栄町2-2-1 しまなみビルヂング3F
TEL (0898) 22-4559 FAX (0898) 33-2005

記載内容は、改良などのためお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

May., 2021（YDK）

YDK Technologies

RAIS100

舵角指示器

株式会社YDKテクノロジーズ

Bulletin
RAIS100：80B90I02

RAIS100 舵角指示器

電気式ラダーアングルインジケータRAIS100は、ISO20673:2007の技術要求を満足しています。
本システムは 発信器、4種類の受信器と3種類のディマーによって構成されています。
1台の発信器で最大8台までの受信器を駆動できます。またディマーは受信器の機種を問わず、すべての受信器に使用できます。

RAIS100 システム構成

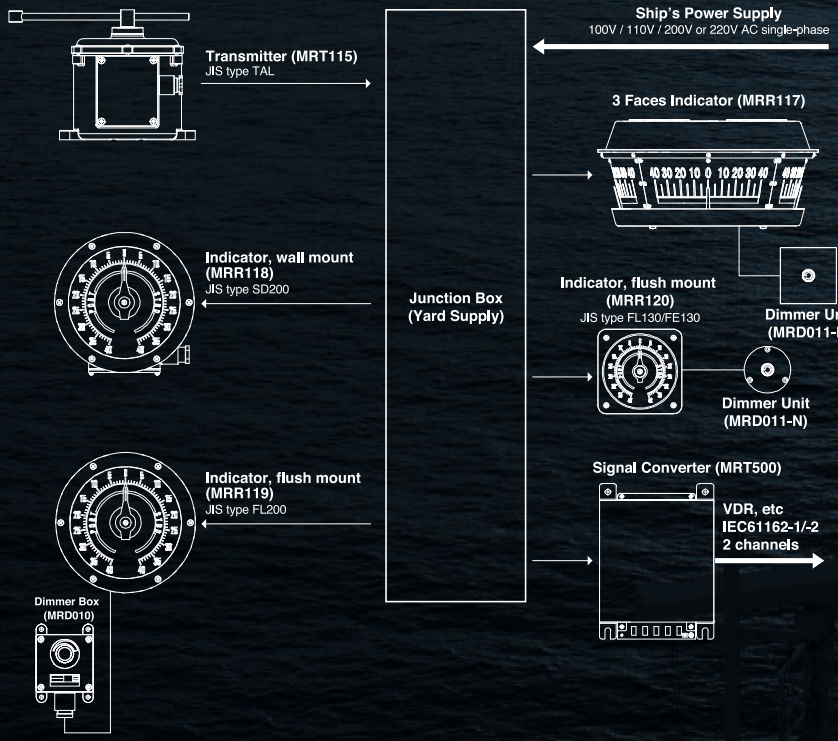

RAIS100 仕様

主電源	100 / 110 / 200 / or 220VAC (50/60Hz) single-phase								
動作温度範囲	-15℃ to +55℃ (MRT115,MRR117,MRR119,MRR120,MRD011) -25℃ to +55℃ (MRR118,MRD010)								
許容温度範囲	-25℃ to +70℃								
舵角	±40° / ±50° / ±80°								
駆動数(発信器)	受信器数4個または8個								
表示灯	LED								
保護外装	MODEL	MRT115	MRR117	MRR118	MRR119	MRR120	MRT500	MRD010	MRD011
	GRADE	IP44	IP2x	IP56	IP5x	IP5x/IP54(option)	IP21	IP56	IP4x

RAIS100 外形図

舵角発信器

MODEL	MRT115
MASS	8.0kg

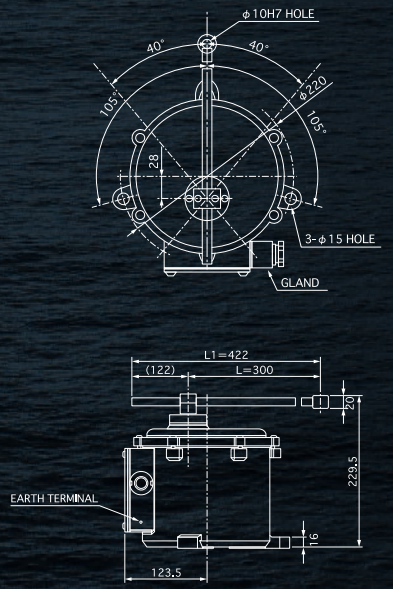

三面舵角受信器

MODEL	MRR117
MASS	8.6kg

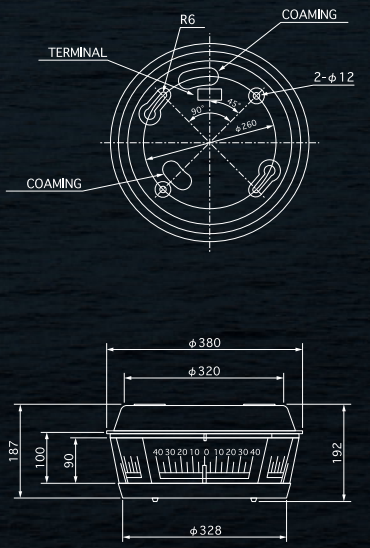

ディマボックス

MODEL	MRD010
MASS	1.3kg



ディマーユニット

MODEL	MRD011-N
MASS	0.3kg



MODEL	MRD011-F
MASS	0.3kg