

General Specifications

E-851 露点計用通風筒 E-871/CN01 露点計用接続箱



E-851 形露点計用通風筒は、E-771 形露点計発信器を装着して検出部への直射日光を防ぎ、正しい露点温度を測定するための通風筒です。構造は、内外二重の円筒になっており、外筒は直射日光や風雨の影響を防ぎ、内筒は感部発熱によって自然対流を助長します。

<特長>


- 耐蝕性金属を使用しています。
- 二重円筒構造の自然対流式で、正しく露点温度測定の雰囲気確保します。
- 取付方法は簡単です。

<仕様>

方式	: 感部発熱による自然対流型
構造	: 二重円筒構造
取付感部	: E-771-□□/CN01 形露点計発信器 ※E-771-□□は接続できません
材質	: 通風筒; ステンレス 接続箱; ステンレス素地
外形寸法	: 通風筒; 約 262 (W) × 331 (H) × 135 (D) mm 接続箱; 約 116 (W) × 246 (H) × 12 (D) mm
質量	: 通風筒; 約 5.0kg 接続箱; 約 1.5kg

- * 露点計感部の取付は、通風筒に装着して接続箱を介して、信号を屋内の変換器に導きます。
- * この接続箱には、避雷素子が組み込まれ、機器の誘導雷から防ぐ役目をします。


<端子図>

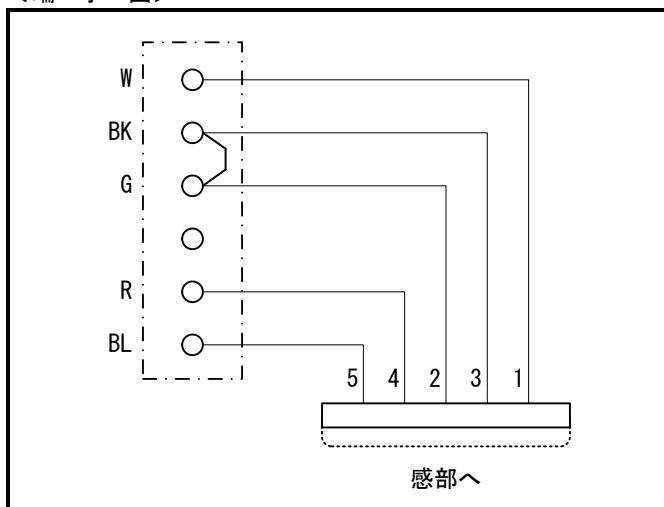


<外形寸法図>

(単位: mm)

E-851 形露点計用通風筒

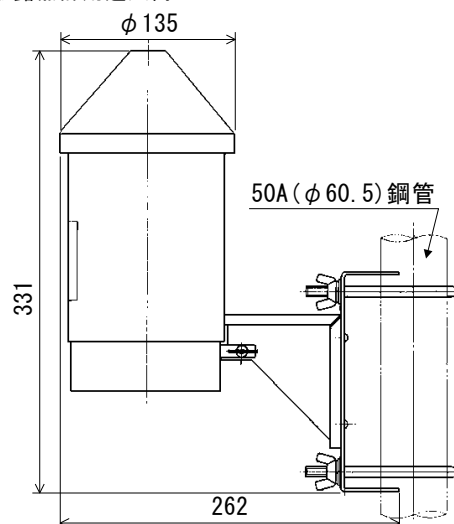

E-871/CN01 形露点計用接続箱

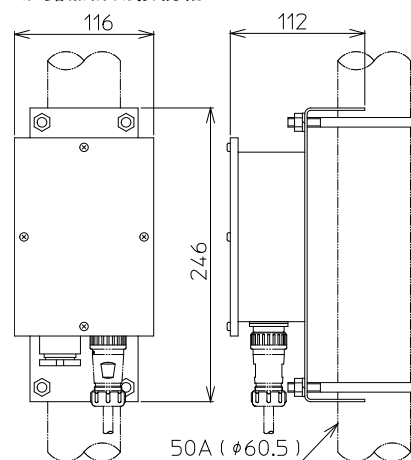

<使用上の注意>

- ・ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
- ・ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- ・ 本書で使用されている会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。
- ・ 本書の各社の登録商標または商標には、(TM) マークや (R) マークは表示していません。
- ・ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。